Linde Material Handling

Carrello elevatore termico

H20 – H35

Capacità: 2.0 – 3.5 t | Serie 1202

“Performer” robusto con visibilità a 360°

→ La trazione idrostatica, la doppia pedaliera e il comando Linde Load Control consentono un'efficiente gestione del carico.

→ La costruzione robusta e i componenti esenti da manutenzione garantiscono un'elevata disponibilità del carrello.

→ I profili sottili del montante e della protezione conducente, il cruscotto ribassato e la copertura superiore del tettuccio in vetro antisfondamento garantiscono visibilità eccezionale.

→ La trasmissione dati wireless facilita l’integrazione nei sistemi software, come ad esempio per la gestione della flotta.

→ Il baricentro basso del carrello ed i sistemi di assistenza intelligente riducono il rischio di ribaltamento e danneggiamento del carico.

Trovi altri contenuti con il tuo smartphone scaricando la nostra App Linde Augmented Reality GET IT ON Google Play Download on the App Store

DATI TECNICI (secondo VDI 2198)

Caratteristiche	1.1	Costruttore		Linde	Linde	Linde
	1.2	**Modello**		**H20/600 D**	**H25 D**	**H25/600 D**
	1.2a	Serie		1202	1202	1202
	1.3	Trazione: elettrico, diesel, benzina, GPL, corrente di rete		Diesel	Diesel	Diesel
	1.4	Tipo di guida: a mano, accomp., in piedi, seduto		Seduto	Seduto	Seduto
	1.5	Portata	Q (t)	2.00	2.50	2.50
	1.6	Baricentro	c (mm)	600	500	600
	1.8	Distanza carico	x (mm)	416.50	416.50	455.50
	1.9	Passo	y (mm)	1865	1905	1905
Pesi	2.1	Peso proprio	(kg)	3738	3918	4480
	2.2	Peso sugli assali con carico ant./post.	(kg)	4916/822	5560/858	6001/979
	2.3	Peso sugli assali senza carico ant./post.	(kg)	1826/1912	1857/2061	2116/2364
Ruote, Telaio	3.1	Gommatura ant./post.: superelastica (SE), pneu. (P)		SE	SE	SE
	3.2	Dimensioni gommatura anteriore		225/75 - 10 (23 × 9 - 10)	225/75 - 10 (23 ×9 - 10)	250/75 - 12
	3.3	Dimensioni gommatura posteriore		6.50 - 10	6.50 - 10	225/75 - 10 (23 × 9 - 10)
	3.5	Ruote: numero ant./post. (x = motrice)		2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm)	972	972	1008
	3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)	961	961	961
Dimensioni	4.1	Brandeggio montante/piastra porta-forche avanti/indietro	a/b (°)	5.0/8.0	5.0/8.0	5.0/8.0
	4.2	Altezza minimo ingombro	h1 (mm)	2288	2288	2330
	4.3	Alzata libera	h2 (mm)	150	150	150
	4.4	Sollevamento	h3 (mm)	3230	3230	3295
	4.5	Altezza massimo ingombro	h4 (mm)	3901	3901	4061
	4.7	Altezza tettuccio (cabina)	h6 (mm)	2275	2275	2322
	4.8	Altezza sedile	h7 (mm)	1074	1074	1119
	4.12	Altezza gancio di traino	h10 (mm)	621	621	668
	4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	3659	3699	3738
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 (mm)	2659	2699	2738
	4.21	Larghezza totale	b1/b2 (mm)	1180/1176	1180/1176	1256/1176
	4.22	Dimensione forche	s/e/l (mm)	45 × 100 × 1000	45 × 100 × 1000	45 × 100 × 1000
	4.23	Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B		2A	2A	2A
	4.24	Larghezza piastra porta-forche	b3 (mm)	1150	1150	1150
	4.31	Altezza libera dal suolo punto più basso con carico	m1 (mm)	121	121	124
	4.32	Altezza libera dal suolo metà passo	m2 (mm)	130	130	177
	4.34.1	Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast (mm)	3990 [1)]	4032 [1)]	4071 [1)]
	4.34.2	Corridoio con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast (mm)	4190 [1)]	4232 [1)]	4271 [1)]
	4.35	Raggio di volta	Wa (mm)	2373	2415	2415
	4.36	Distanza di rotazione minima	b13 (mm)	645	659	659
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	(km/h)	22/22	22/22	22/22
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	(m/s)	0.53/0.55	0.53/0.55	0.53/0.56
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	(m/s)	0.56/0.56	0.56/0.56	0.56/0.56
	5.5	Sforzo di traino con/senza carico	(N)	14.553/14.330	14.420/14.575	19.722/16.611
	5.7	Pendenza superabile con/senza carico	(%)	28.0/34.0	24.0/31.0	32.0/33.0
	5.9	Tempo di accelerazione con/senza carico	(s)	5.6/5.1	5.8/5.1	5.4/4.6
	5.10	Freno di servizio		Idrostatico	Idrostatico	Idrostatico
Motore	7.1	Costruttore motore/Tipo		Deutz TCD 2.2 L3	Deutz TCD 2.2 L3	Deutz TCD 2.2 L3
	7.2	Potenza motore secondo ISO 1585	(kW)	30	30	45
	7.3	Numero di giri nominale	(1/min)	2300	2300	2100
	7.4	Numero di cilindri / cilindrata	(-/cm3)	3/2194	3/2194	3/2194
Varie	8.1	Tipo di trasmissione		Idrostatico/continuo	Idrostatico/continuo	Idrostatico/continuo
	10.1	Pressione di utilizzo delle attrezzature	(bar)	200	230	200
	10.2	Portata olio per le attrezzature idrauliche	(l/min)	50	50	50
	10.7	Livello di rumorosità LpAZ (percepita al posto di guida)	(dB(A))	79	79	79
	10.8	Gancio di traino, modello/tipo, DIN 15170		–	–	–

1) Incluso 200 mm di distanza di sicurezza

DATI TECNICI (secondo VDI 2198)

Caratteristiche	1.1	Costruttore		Linde	Linde	Linde
	1.2	**Modello**		**H30 D**	**H35 D**	**H20/600 T**
	1.2a	Serie		1202	1202	1202
	1.3	Trazione: elettrico, diesel, benzina, GPL, corrente di rete		Diesel	Diesel	GPL
	1.4	Tipo di guida: a mano, accomp., in piedi, seduto		Seduto	Seduto	Seduto
	1.5	Portata	Q (t)	3.00	3.50	2.00
	1.6	Baricentro	c (mm)	500	500	600
	1.8	Distanza carico	x (mm)	448.50	453.50	416.50
	1.9	Passo	y (mm)	1930	1965	1865
Pesi	2.1	Peso proprio	(kg)	4220	4220	3712
	2.2	Peso sugli assali con carico ant./post.	(kg)	6657/978	7487/991	4885/827
	2.3	Peso sugli assali senza carico ant./post.	(kg)	2183/2452	2289/2689	1795/1917
Ruote, Telaio	3.1	Gommatura ant./post.: superelastica (SE), pneu. (P)		SE	SE	SE
	3.2	Dimensioni gommatura anteriore		250/75 - 12	250/75 - 12	225/75 - 10 (23 × 9 - 10)
	3.3	Dimensioni gommatura posteriore		225/75 - 10 (23 × 9 - 10)	225/75 - 10 (23 × 9 - 10)	6.50 - 10
	3.5	Ruote: numero ant./post. (x = motrice)		2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm)	1008	1008	972
	3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)	961	961	961
Dimensioni	4.1	Brandeggio montante/piastra porta-forche avanti/indietro	a/b (°)	5.0/8.0	5.0/8.0	5.0/8.0
	4.2	Altezza minimo ingombro	h1 (mm)	2330	2330	2288
	4.3	Alzata libera	h2 (mm)	150	150	150
	4.4	Sollevamento	h3 (mm)	3295	3295	3230
	4.5	Altezza massimo ingombro	h4 (mm)	4061	4061	3901
	4.7	Altezza tettuccio (cabina)	h6 (mm)	2322	2322	2275
	4.8	Altezza sedile	h7 (mm)	1119	1119	1074
	4.12	Altezza gancio di traino	h10 (mm)	643	643	621
	4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	3756	3796	3659
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 (mm)	2756	2796	2659
	4.21	Larghezza totale	b1/b2 (mm)	1256/1176	1256/1176	1180/1176
	4.22	Dimensione forche	s/e/l (mm)	45 × 100 × 1000	50 × 120 × 1000	45 × 100 × 1000
	4.23	Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B		3A	3A	2A
	4.24	Larghezza piastra porta-forche	b3 (mm)	1150	1150	1150
	4.31	Altezza libera dal suolo punto più basso con carico	m1 (mm)	123	121	121
	4.32	Altezza libera dal suolo metà passo	m2 (mm)	176	175	130
	4.34.1	Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast (mm)	4090 [1)]	4132 [1)]	3990 [1)]
	4.34.2	Corridoio con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast (mm)	4290 [1)]	4332 [1)]	4190 [1)]
	4.35	Raggio di volta	Wa (mm)	2441	2478	2373
	4.36	Distanza di rotazione minima	b13 (mm)	668	680	645
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	(km/h)	22/22	22/22	22/22
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	(m/s)	0.53/0.56	0.53/0.56	0.53/0.55
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	(m/s)	0.56/0.56	0.56/0.56	0.56/0.56
	5.5	Sforzo di traino con/senza carico	(N)	19.593/17.132	19.428/17.973	14.558/14.089
	5.7	Pendenza superabile con/senza carico	(%)	27.0/30.0	27.0/30.0	28.0/34.0
	5.9	Tempo di accelerazione con/senza carico	(s)	5.6/4.7	5.8/4.9	5.4/4.7
	5.10	Freno di servizio		Idrostatico	Idrostatico	Idrostatico
Motore	7.1	Costruttore motore/Tipo		Deutz TCD 2.2 L3	Deutz TCD 2.2 L3	Deutz G 2.2 L3
	7.2	Potenza motore secondo ISO 1585	(kW)	45	45	36.4
	7.3	Numero di giri nominale	(1/min)	2100	2100	2300
	7.4	Numero di cilindri / cilindrata	(-/cm3)	3/2194	3/2194	3/2194
Varie	8.1	Tipo di trasmissione		Idrostatico/continuo	Idrostatico/continuo	Idrostatico/continuo
	10.1	Pressione di utilizzo delle attrezzature	(bar)	225	245	200
	10.2	Portata olio per le attrezzature idrauliche	(l/min)	50	50	50
	10.7	Livello di rumorosità LpAZ (percepita al posto di guida)	(dB(A))	79	79	79
	10.8	Gancio di traino, modello/tipo, DIN 15170		–	–	–

1) Incluso 200 mm di distanza di sicurezza

DATI TECNICI (secondo VDI 2198)

Caratteristiche	1.1	Costruttore		Linde	Linde	Linde
	1.2	**Modello**		**H25T**	**H25/600 T**	**H30 T**
	1.2a	Serie		1202	1202	1202
	1.3	Trazione: elettrico, diesel, benzina, GPL, corrente di rete		GPL	GPL	GPL
	1.4	Tipo di guida: a mano, accomp., in piedi, seduto		Seduto	Seduto	Seduto
	1.5	Portata	Q (t)	2.50	2.50	3.00
	1.6	Baricentro	c (mm)	500	600	500
	1.8	Distanza carico	x (mm)	416.50	455.50	448.50
	1.9	Passo	y (mm)	1905	1905	1930
Pesi	2.1	Peso proprio	(kg)	3891	4453	4220
	2.2	Peso sugli assali con carico ant./post.	(kg)	5528/863	5970/983	6626/983
	2.3	Peso sugli assali senza carico ant./post.	(kg)	1825/2066	2085/2368	2152/2457
Ruote, Telaio	3.1	Gommatura ant./post.: superelastica (SE), pneu. (P)		SE	SE	SE
	3.2	Dimensioni gommatura anteriore		225/75 - 10 (23 × 9 - 10)	250/75 - 12	250/75 - 12
	3.3	Dimensioni gommatura posteriore		6.50 - 10	225/75 - 10 (23 × 9 - 10)	225/75 - 10 (23 × 9 - 10)
	3.5	Ruote: numero ant./post. (x = motrice)		2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm)	972	1008	1008
	3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)	961	961	961
Dimensioni	4.1	Brandeggio montante/piastra porta-forche avanti/indietro	a/b (°)	5.0/8.0	5.0/8.0	5.0/8.0
	4.2	Altezza minimo ingombro	h1 (mm)	2288	2330	2330
	4.3	Alzata libera	h2 (mm)	150	150	150
	4.4	Sollevamento	h3 (mm)	3230	3295	3295
	4.5	Altezza massimo ingombro	h4 (mm)	3901	4061	4061
	4.7	Altezza tettuccio (cabina)	h6 (mm)	2275	2322	2322
	4.8	Altezza sedile	h7 (mm)	1074	1119	1119
	4.12	Altezza gancio di traino	h10 (mm)	621	668	643
	4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	3699	3738	3756
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 (mm)	2699	2738	2756
	4.21	Larghezza totale	b1/b2 (mm)	1180/1176	1256/1176	1256/1176
	4.22	Dimensione forche	s/e/l (mm)	45 × 100 × 1000	45 × 100 × 1000	45 × 100 × 1000
	4.23	Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B		2A	2A	3A
	4.24	Larghezza piastra porta-forche	b3 (mm)	1150	1150	1150
	4.31	Altezza libera dal suolo punto più basso con carico	m1 (mm)	121	124	123
	4.32	Altezza libera dal suolo metà passo	m2 (mm)	130	177	176
	4.34.1	Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast (mm)	4032 [1)]	4071 [1)]	4090 [1)]
	4.34.2	Corridoio con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast (mm)	4232 [1)]	4271 [1)]	4290 [1)]
	4.35	Raggio di volta	Wa (mm)	2415	2415	2441
	4.36	Distanza di rotazione minima	b13 (mm)	659	659	668
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	(km/h)	22/22	22/22	22/22
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	(m/s)	0.53/0.55	0.53/0.56	0.53/0.56
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	(m/s)	0.56/0.56	0.56/0.56	0.56/0.56
	5.5	Sforzo di traino con/senza carico	(N)	14.425/14.331	19.727/16.364	19.598/16.886
	5.7	Pendenza superabile con/senza carico	(%)	24.0/31.0	32.0/33.0	27.0/30.0
	5.9	Tempo di accelerazione con/senza carico	(s)	5.6/4.7	5.8/5.0	5.8/5.0
	5.10	Freno di servizio		Idrostatico	Idrostatico	Idrostatico
Motore	7.1	Costruttore motore/Tipo		Deutz G 2.2 L3	Deutz G 2.2 L3	Deutz G 2.2 L3
	7.2	Potenza motore secondo ISO 1585	(kW)	36.4	40	40
	7.3	Numero di giri nominale	(1/min)	2300	2600	2600
	7.4	Numero di cilindri / cilindrata	(-/cm3)	3/2194	3/2194	3/2194
Varie	8.1	Tipo di trasmissione		Idrostatico/continuo	Idrostatico/continuo	Idrostatico/continuo
	10.1	Pressione di utilizzo delle attrezzature	(bar)	230	200	225
	10.2	Portata olio per le attrezzature idrauliche	(l/min)	50	50	50
	10.7	Livello di rumorosità LpAZ (percepita al posto di guida)	(dB(A))	79	79	79
	10.8	Gancio di traino, modello/tipo, DIN 15170		–	–	–

1) Incluso 200 mm di distanza di sicurezza

DATI TECNICI (secondo VDI 2198)

Caratteristiche	1.1	Costruttore		Linde
	1.2	**Modello**		**H35 T**
	1.2a	Serie		1202
	1.3	Trazione: elettrico, diesel, benzina, GPL, corrente di rete		GPL
	1.4	Tipo di guida: a mano, accomp., in piedi, seduto		Seduto
	1.5	Portata	Q (t)	3.50
	1.6	Baricentro	c (mm)	500
	1.8	Distanza carico	x (mm)	453.50
	1.9	Passo	y (mm)	1965
Pesi	2.1	Peso proprio	(kg)	4220
	2.2	Peso sugli assali con carico ant./post.	(kg)	7456 / 996
	2.3	Peso sugli assali senza carico ant./post.	(kg)	2258 / 2694
Ruote, Telaio	3.1	Gommatura ant./post.: superelastica (SE), pneu. (P)		SE
	3.2	Dimensioni gommatura anteriore		250 / 75 - 12
	3.3	Dimensioni gommatura posteriore		225 / 75 - 10 (23 × 9 - 10)
	3.5	Ruote: numero ant./post. (x = motrice)		2x / 2
	3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm)	1008
	3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)	961
Dimensioni	4.1	Brandeggio montante/piastra porta-forche avanti/indietro	a / b (°)	5.0 / 8.0
	4.2	Altezza minimo ingombro	h1 (mm)	2330
	4.3	Alzata libera	h2 (mm)	150
	4.4	Sollevamento	h3 (mm)	3295
	4.5	Altezza massimo ingombro	h4 (mm)	4061
	4.7	Altezza tettuccio (cabina)	h6 (mm)	2322
	4.8	Altezza sedile	h7 (mm)	1119
	4.12	Altezza gancio di traino	h10 (mm)	643
	4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	3796
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 (mm)	2796
	4.21	Larghezza totale	b1 / b2 (mm)	1256 / 1176
	4.22	Dimensione forche	s / e / l (mm)	50 × 120 × 1000
	4.23	Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B		3A
	4.24	Larghezza piastra porta-forche	b3 (mm)	1150
	4.31	Altezza libera dal suolo punto più basso con carico	m1 (mm)	121
	4.32	Altezza libera dal suolo metà passo	m2 (mm)	175
	4.34.1	Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast (mm)	4132 [1)]
	4.34.2	Corridoio con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast (mm)	4332 [1)]
	4.35	Raggio di volta	Wa (mm)	2478
	4.36	Distanza di rotazione minima	b13 (mm)	680
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	(km / h)	22 / 22
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	(m / s)	0.45 / 0.56
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	(m / s)	0.56 / 0.56
	5.5	Sforzo di traino con/senza carico	(N)	19.433 / 17.721
	5.7	Pendenza superabile con/senza carico	(%)	27.0 / 30.0
	5.9	Tempo di accelerazione con/senza carico	(s)	5.9 / 5.0
	5.10	Freno di servizio		Idrostatico
Motore	7.1	Costruttore motore/Tipo		Deutz G 2.2 L3
	7.2	Potenza motore secondo ISO 1585	(kW)	40
	7.3	Numero di giri nominale	(1 / min)	2600
	7.4	Numero di cilindri / cilindrata	(- / cm3)	3 / 2194
Varie	8.1	Tipo di trasmissione		Idrostatico /continuo
	10.1	Pressione di utilizzo delle attrezzature	(bar)	245
	10.2	Portata olio per le attrezzature idrauliche	(l / min)	50
	10.7	Livello di rumorosità LpAZ (percepita al posto di guida)	(dB(A))	79
	10.8	Gancio di traino, modello/tipo, DIN 15170		–

1) Incluso 200 mm di distanza di sicurezza

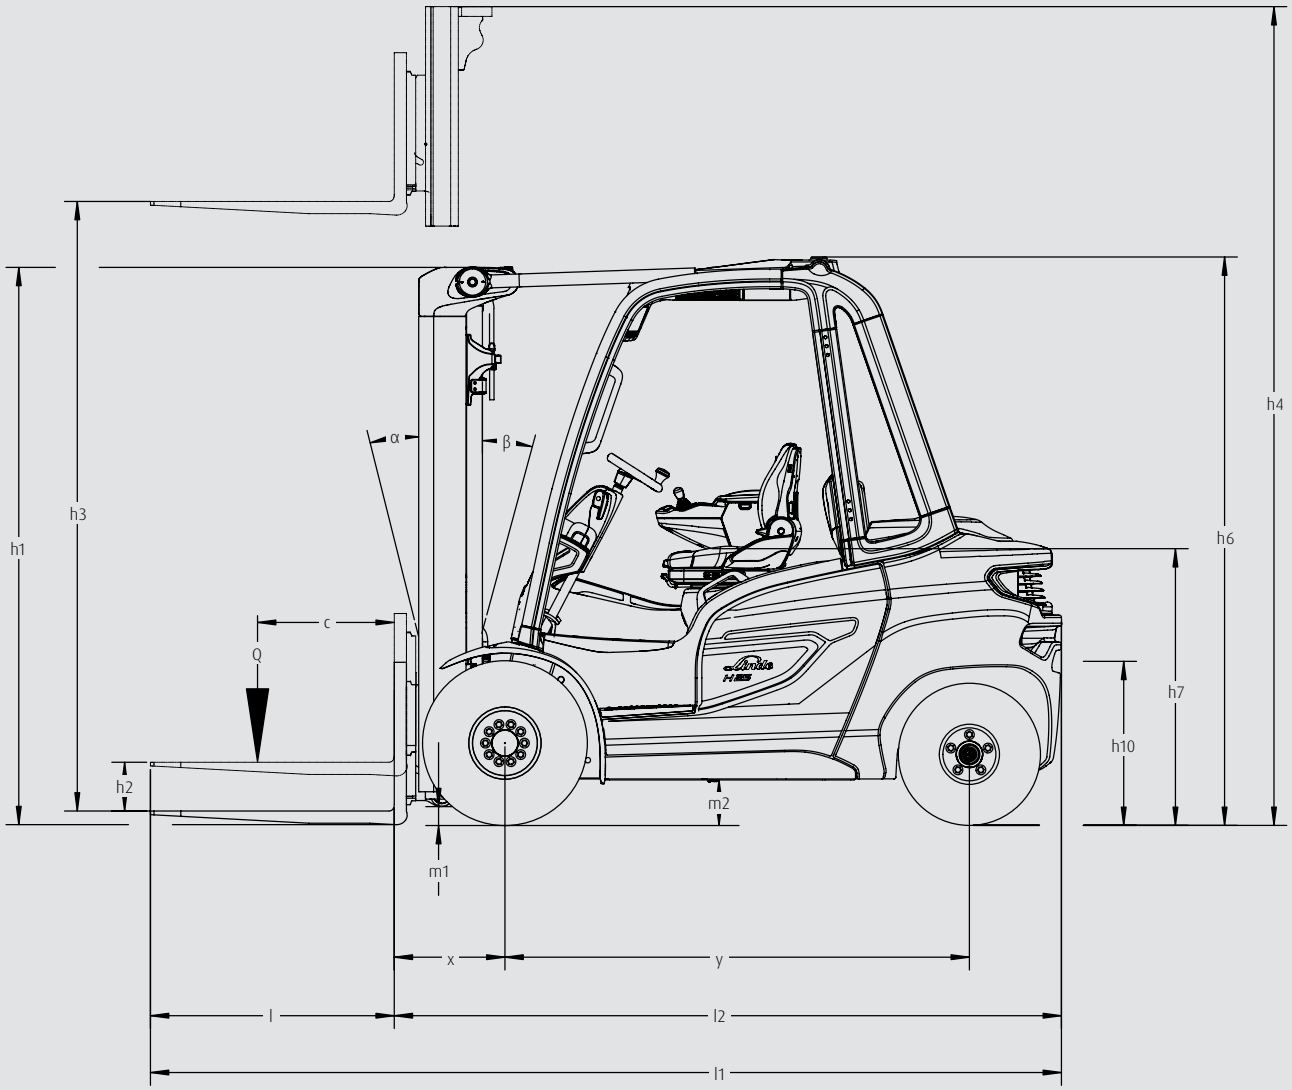

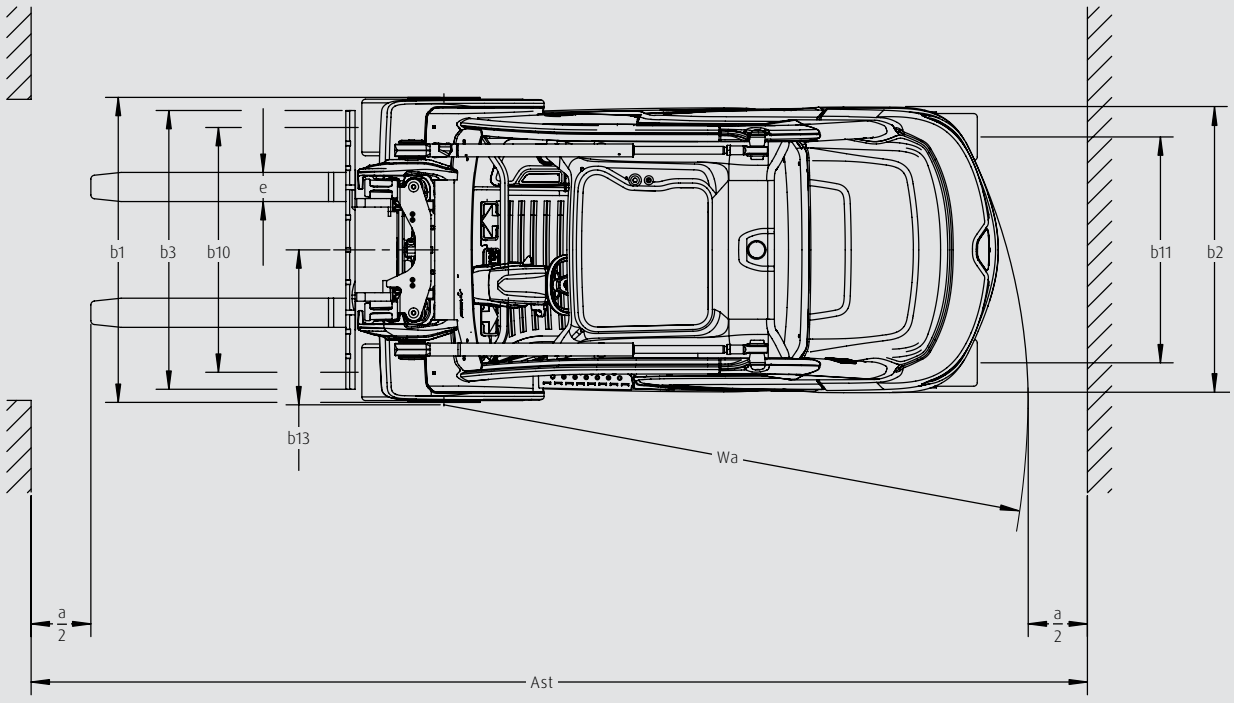

Distanza di sicurezza “a”= 200 mm

TABELLA MONTANTI

MONTANTE SIMPLEX (in mm)

Serie	1532						
Sollevamento	**h3: 3030**	**h3: 3230**	**h3: 3430**	**h3: 3730**	**h3: 4030**	**h3: 4530**	**h3: 5030**
Altezza	h1: 2187 h2: 150 h4: 3702	h1: 2287 h2: 150 h4: 3902	h1: 2387 h2: 150 h4: 4102	h1: 2537 h2: 150 h4: 4402	h1: 2687 h2: 150 h4: 4702	h1: 2937 h2: 150 h4: 5202	h1: 3187 h2: 150 h4: 5702
Modello							
H20/600	○	○	○	○	○	○	○
H25	○	○	○	○	○	○	○

Serie	1533						
Sollevamento	**h3: 3095**	**h3: 3295**	**h3: 3395**	**h3: 3695**	**h3: 3995**	**h3: 4495**	**h3: 4995**
Altezza	h1: 2224 h2: 150 h4: 3856	h1: 2324 h2: 150 h4: 4056	h1: 2374 h2: 150 h4: 4156	h1: 2524 h2: 150 h4: 4456	h1: 2674 h2: 150 h4: 4756	h1: 2924 h2: 150 h4: 5256	h1: 3174 h2: 150 h4: 5756
Modello							
H25/600	○	○	○	○	○	○	○
H30	○	○	○	○	○	○	○
H35	○	○	○	○	○	○	○

MONTANTE DUPLEX (in mm)

Serie	1532					1533			
Sollevamento	**h3: 3100**	**h3: 3300**	**h3: 3400**	**h3: 3800**	**h3: 4100**	**h3: 3165**	**h3: 3365**	**h3: 3765**	**h3: 4065**
Altezza	h1: 2134 h2: 1444 h4: 3791	h1: 2234 h2: 1544 h4: 3991	h1: 2284 h2: 1594 h4: 4091	h1: 2484 h2: 1794 h4: 4491	h1: 2634 h2: 1944 h4: 4791	h1: 2179 h2: 1394 h4: 3951	h1: 2279 h2: 1494 h4: 4151	h1: 2479 h2: 1694 h4: 4551	h1: 2629 h2: 1844 h4: 4851
Modello									
H20/600	○	○	○	○	○	–	–	–	–
H25	○	○	○	○	○	–	–	–	–
H25/600	–	–	–	–	–	○	○	○	○
H30	–	–	–	–	–	○	○	○	○
H35	–	–	–	–	–	○	○	○	○

MONTANTE TRIPLEX (in mm)

Serie	1532					
Sollevamento	**h3: 4610**	**h3: 4910**	**h3: 5060**	**h3: 5560**	**h3: 6010**	**h3: 6510**
Altezza	h1: 2134 h2: 1444 h4: 5299	h1: 2234 h2: 1544 h4: 5599	h1: 2284 h2: 1594 h4: 5749	h1: 2484 h2: 1794 h4: 6249	h1: 2634 h2: 1944 h4: 6699	h1: 2834 h2: 2144 h4: 7199
Modello						
H20/600	○	○	○	○	○	○
H25	○	○	○	○	○	○

Serie	1533					
Sollevamento	**h3: 4680**	**h3: 4980**	**h3: 5330**	**h3: 5930**	**h3: 6430**	**h3: 6880**
Altezza	h1: 2179 h2: 1394 h4: 5464	h1: 2279 h2: 1494 h4: 5764	h1: 2429 h2: 1644 h4: 6114	h1: 2629 h2: 1844 h4: 6714	h1: 2829 h2: 2044 h4: 7214	h1: 2979 h2: 2194 h4: 7664
Modello						
H25/600	○	○	○	○	○	○
H30	○	○	○	○	○	○
H35	○	○	○	○	○	○

○ Equipaggiamento Optional – Non Disponibile

h1: Ingombro minimo **h2:** Alzata libera **h3:** Sollevamento forche **h4:** Ingombro massimo

CAPACITÀ DI CARICO

H20 / 600



H (mm)	Q (kg)			
6800	1300	1180	1090	1000
6700	1380	1250	1150	1060
6600	1460	1330	1220	1120
6500	1530	1400	1250	1180
6400	1610	1470	1350	1240
6300	1690	1540	1410	1300
6200	1770	1610	1480	1360
6100	1840	1680	1540	1420
6000	1920	1750	1610	1480
≤ 5900	2000	1820	1670	1540
c (mm)	400 - 600	700	800	900

H25



H (mm)	Q (kg)			
6800	1500	1350	1230	1130
6600	1650	1490	1360	1250
6400	1810	1630	1480	1360
6300	1880	1700	1550	1420
6200	1960	1770	1610	1480
6100	2040	1840	1670	1540
6000	2120	1910	1740	1590
5900	2190	1980	1800	1650
5800	2270	2050	1860	1710
5700	2350	2120	1930	1770
5600	2420	2180	1990	1830
≤ 5500	2500	2250	2050	1880
c (mm)	400 - 500	600	700	800

H25 / 600



H (mm)	Q (kg)			
7000	1700	1550	1420	1320
6900	1800	1640	1510	1400
6800	1900	1730	1590	1470
6700	2000	1820	1680	1550
6600	2100	1910	1760	1630
6500	2200	2000	1840	1710
6400	2300	2100	1930	1790
6300	2400	2190	2010	1860
≤ 6200	2500	2280	2100	1860
c (mm)	400 - 600	700	800	900

H30



H (mm)	Q (kg)			
7000	2000	1810	1650	1520
6900	2100	1900	1730	1600
6800	220	1990	1820	1670
6700	2300	2080	1900	1750
6600	1400	2170	1980	1820
6500	2500	2260	2060	1900
6400	2600	2350	2150	1980
6300	2700	2440	2230	2050
6200	2800	2530	2310	2130
6100	2900	2620	2400	2190
≤ 6000	3000	2710	2480	2190
c (mm)	400 - 500	600	700	800

H35



H (mm)	Q (kg)			
7000	2000	1810	1650	1520
6800	2220	2010	1840	1690
6600	2440	2210	2020	1860
6500	2550	2310	2110	1940
6400	2660	2410	2200	2020
6300	2770	2510	2290	2110
6200	2880	2610	2380	2190
6100	2990	2700	2470	2270
6000	3100	2810	2560	2360
5900	3230	2930	2670	2460
5800	3370	3050	2780	2560
≤ 5700	3500	3170	2890	2660
c (mm)	400 - 500	600	700	800

H = altezza di sollevamento, c = baricentro, Q = capacità di carico

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE ED OPZIONALI

	Equipaggiamenti	H20 - H35 D	H20 - H35 T
Vano operatore	Accesso ergonomico e sicuro al carrello grazie al gradino ribassato e alla maniglia sul montante e sul cofano	●	●
	Innovativo concetto di disaccoppiamento per ridurre al minimo le vibrazioni meccaniche	●	●
	Piantone dello sterzo regolabile in inclinazione	●	●
	Protezione conducente Comfort per la massima libertà di movimento della testa	●	●
	Sedile operatore: rapida regolazione meccanica del peso	●	●
	Diverse opzioni per il sedile: riscaldamento, sospensione pneumatica, ventilazione attiva, sospensione longitudinale	○	○
	Sedile girevole	○	○
	Display a LED a colori da 3,5" con indicatore dell'angolo di sterzo e indicatore dell'angolo di brandeggio	●	●
	Il display multifunzione a LED da 7" a colori integra funzioni aggiuntive, ad es. telecamere e Linde Safety Pilot	○	○
	Copertura superiore del tettuccio in vetro antisfondamento	○	○
	Portiere in metallo con finestrini scorrevoli	○	○
	Portadocumenti Din A4 con illuminazione	○	○
	Riscaldamento con funzione anti appannamento / aria condizionata	○	○
	Radio, DAB+, lettore MP3 incl. Bluetooth con impianto vivavoce	○	○
Guida e sollevamento	Trasmissione Idrostatica Linde: per un'elevata produttività e bassi consumi di carburante	●	●
	Motore Diesel Deutz EU 2016 / 1628 Fase 5*	●	–
	Filtro antiparticolato, catalizzatore, ricircolo dei gas di scarico	●	–
	Motore GPL Deutz EU 2016 / 1628 Fase 5*	–	●
	Catalizzatore a 3 vie	–	●
	Serbatoio volumetrico GPL con indicatore di livello sul display	–	○
	Filtro aria motore con elementi di sicurezza	●	●
	Linde Engine Protection System (LEPS): avvertimenti luminosi ed acustici, riduzione della velocità in condizioni critiche del motore	●	●
	Freno di stazionamento idraulico	●	●
	Pompa a portata variabile di grandi dimensioni per la funzione di sollevamento al fine di mantenere bassi consumi di carburante, basso livello di rumorosità ed emissioni	●	●
	Filtro olio idraulico innovativo: intervallo cambio olio esteso a 6000 ore	●	●
	Regolazione della potenza: efficiency, economy, performance	●	●
	Gommatura superelastica (SE)	●	●
	Gommatura a spalla chiusa CS 20 (SE)	○	○
	Gommatura pneumatica	○	○
	Gommatura superelastica (SE)antistatica, antitraccia	○	○
	Paraspruzzi anteriore e posteriore	○	○
Montante	Cilindri di brandeggio montati in alto, inclusi cuscinetti esenti da manutenzione	●	●
	Migliore visibilità grazie ai profili asimmetrici e nidificati dei montanti su montanti simplex, duplex e triplex	●	●
	Fine corsa elettronico del brandeggio ammortizzato	●	●
	Accumulatore idraulico per un elevato comfort di guida e una minore usura del carico	○	○
Attrezzature/ forche	Forche rinforzate Linde: facili da regolare e di lunga durata	○	○
	Traslazione laterale integrata con piena capacità di sollevamento e guide a rulli	○	○
	Posizionatore forche integrato "View" (a grande visibilità) per portate residue elevate e visibilità ottimizzata	○	○
	Predisposizione per funzione spazzatrice	○	○
Sicurezza	Linde Curve Assist: riduzione automatica della velocità di marcia in curva	●	●
	Monitoraggio elettrico delle cinture di sicurezza - controllo visivo e acustico	●	●
	Linde Load Assist: maggiore sicurezza ad altezze di sollevamento elevate	●	●
	BlueSpot e TruckSpot: segnalazioni luminose di avvertimento per pedoni e operatori	○	○
	Indicatore di peso del carico	○	○
	Linde Safety Pilot: Intervento di traslazione e velocità di sollevamento in funzione del carico e funzioni aggiuntive	○	○
	Linde Safety Guard: avvertimento attivo da carrello a carrello e avvertimento attivo da carrello a pedone	○	○
	Limitazioni di velocità (tramite sensore, interno-esterno, in funzione del carico trasportato)	○	○
	Sistemi di protezione operatore (diverse opzioni)	○	○
Digital	Trasmissione dati online	●	●
	Trasmissione dati Wifi	○	○
	Linde connect-desk: gestione locale della flotta con moduli funzionali diversificati	○	○
	Linde connect-cloud: gestione della flotta come servizio (versione hosted)	○	○
	Pre-Operation-Check: lista di controlli giornalieri personalizzabile	○	○
	Truck Call App - coordinamento degli ordini di trasporto	○	○
Operazioni / movimentazione del carico	Pedaliera sistema Linde - Accelerazione progressiva e retromarcia veloce	●	●
	Monopedale con invertitore di marcia - Accelerazione progressiva	○	○
	Linde Load Control - leve centrali completamente integrate nel bracciolo per un controllo preciso di tutte le funzioni idrauliche	●	●
	Comandi idraulici tramite leve singole separate	○	○

● Equipaggiamento Standard ○ Equipaggiamento Optional – Non Disponibile

* Versione EU

CARATTERISTICHE

Cabina operatore

Ergonomia

→ Il concetto di comando ergonomico e intuitivo massimizza il comfort dell'operatore
→ I componenti disaccoppiati dal telaio (assali, montante e cilindri di brandeggio), proteggono dagli urti e dalle vibrazioni
→ Ampia scelta di sedili ergonomici che proteggono dalle lesioni posturali
→ Il display da 3,5 pollici fornisce una panoramica permanente di tutte le informazioni importanti

Linde Load Control

Impiego

→ Il Linde Load Control e la pedaliera sistema Linde garantiscono un controllo preciso durante la guida e la movimentazione del carico
→ I pulsanti programmabili nel bracciolo assicurano un accesso rapido alle funzioni più utilizzate
→ I cilindri di brandeggio installati in alto garantiscono stabilità anti-torsionale ed elevati valori di portate residue alle grandi altezze di sollevamento
→ Il consumo minimo di carburante riduce i costi operativi

Visibilità

Sicurezza

→ Il design ottimizzato offre un'eccellente visibilità in tutte le direzioni
→ La copertura superiore del tettuccio con barre longitudinali strette o in opzione in vetro antisfondamento facilitano il lavoro alle grandi altezze di sollevamento
→ Il basso baricentro del carrello e l'assale sterzante montato in alto migliorano la stabilità in curva
→ Linde Curve Assist e Linde Load Assist riducono il rischio di ribaltamento e incidenti al carico

Accessibilità per la manutenzione

Servizio

→ Costruzione robusta con componenti a bassa usura ed esenti da manutenzione che garantiscono un'elevata disponibilità del carrello
→ Il "Truck Health Monitoring" protegge il motore in caso di temperature esterne estreme
→ Il sistema di protezione del motore Linde (LEPS) fornisce una protezione aggiuntiva contro danni al motore
→ Ampi pannelli laterali facilitano la manutenzione

I dati e le illustrazioni non sono vincolanti.
Riserva di diritto a modifiche tendenti a miglioramenti costruttivi e tecnici.

Linde Material Handling

FARO CARRELLI ELEVATORI

FARO CARRELLI ELEVATORI SPA, Via Silvio Pellico, 8 - 20020 Vanzaghello (MI) Telefono 0331.65.77.77 - www.farocarrelli.com. - info@farocarrelli.com